

Инструкция



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!



25 минут


по монтажу дефлекторов лобового стекла
на автомобиль Skoda Octavia 2019

5EU071610

Распакуйте изделия не применяя острых и режущих предметов. Оптимальная температура установки дефлектора с акриловой клейкой лентой 3М на автомобиль +18 °C - +25 °C (температура ленты, рабочего помещения и монтажной поверхности). В случае хранения дефлектора в неотапливаемом помещении, детали должны быть выдержаны в условиях рабочего помещения не менее суток (как и автомобиль). С целью выравнивания температуры рабочих поверхностей. При невозможности соблюдения указанных температур

в помещении, должна быть предусмотрена операция подогрева изделия. Подогрев можно осуществлять инфракрасным излучением или феном, рабочая температура от +20 °C до +50 °C. Монтажная поверхность на автомобиле должна быть чистой, обезжиренной и сухой (рекомендуем перед монтажом произвести мойку автомобиля). Не допускается попадание влаги во время монтажа! В течение 3 суток после установки следует воздержаться от мойки автомобиля!

1

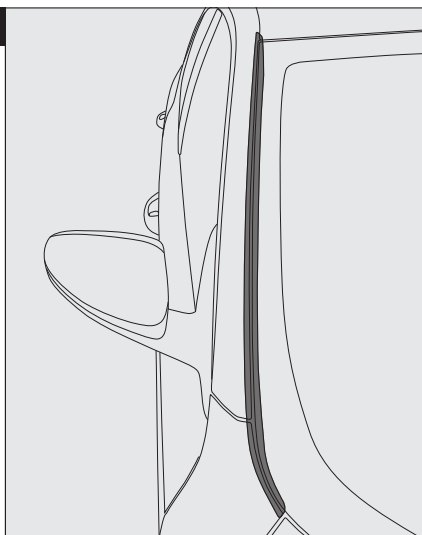


ВАЖНО! При установке и в дальнейшем процессе эксплуатации запрещается обрабатывать дефлекторы окон спиртосодержащими средствами.

Перед началом монтажа проведите визуальную примерку изделий, определите их положение на автомобиле.




Не используйте абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих агрессивные растворители.

2

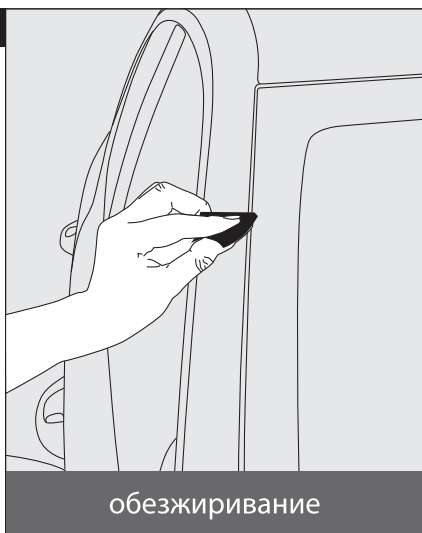

обезжиривание

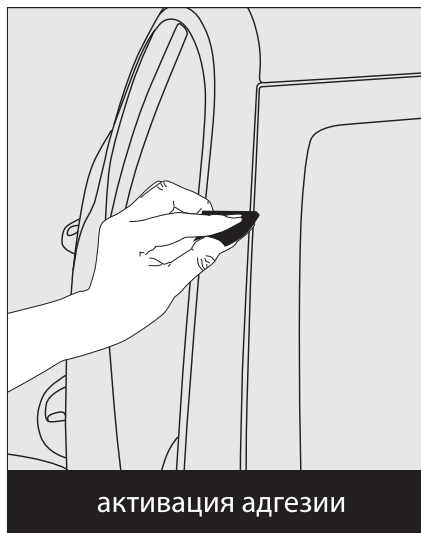

активация адгезии



Очистите поверхность, к которой будет прикреплен дефлектор, протрите поверхность стойки обезжиривающей салфеткой, входящей в комплект поставки, в местах, указанных на рисунке. Затем, после высыхания обезжиривателя, монтажную поверхность обработайте специальной салфеткой - активатором адгезии (пропитанной праймером), входящей в комплект поставки. Просушите поверхность и приступайте к монтажу дефлектора.





Время от момента высыхания активатора адгезии до момента монтажа не должно превышать 15 минут.

Поставщик и организация,
уполномоченная принимать претензии:
ООО «ПК Полипласт», 188304, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. Солодухина 2. тел.: (812) 438-33-07,
e-mail: techsupport@pkplst.ru.

Производитель: ООО «ПК Полипласт»
Россия, 188304, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. Солодухина 2

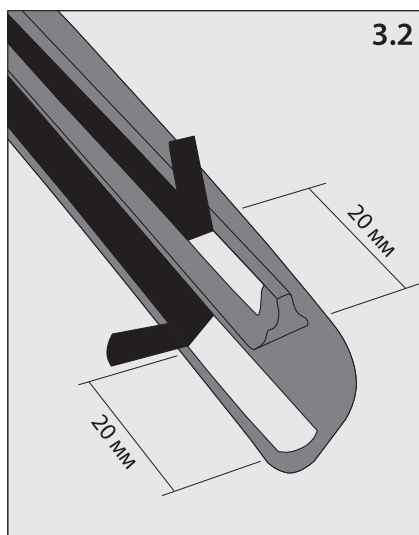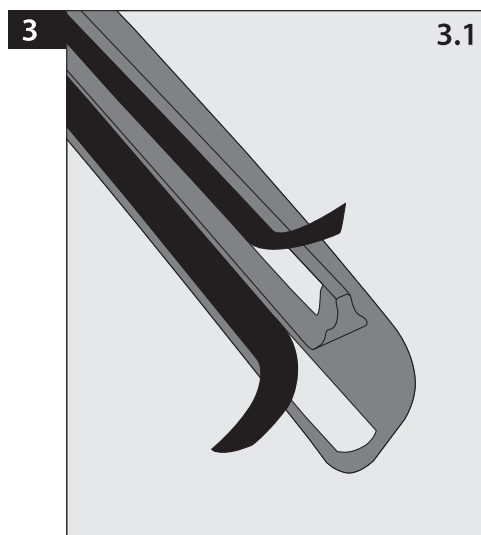


Аккуратно отделите защитную пленку от клеящегося слоя, как показано на рисунке 3.1, затем создайте линию сгиба на пленке, как показано на рисунке 3.2. Повторите данную операцию для другого конца дефлектора. Не касайтесь руками клеящего слоя.

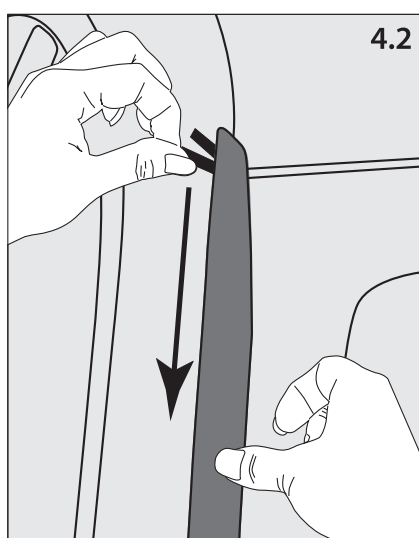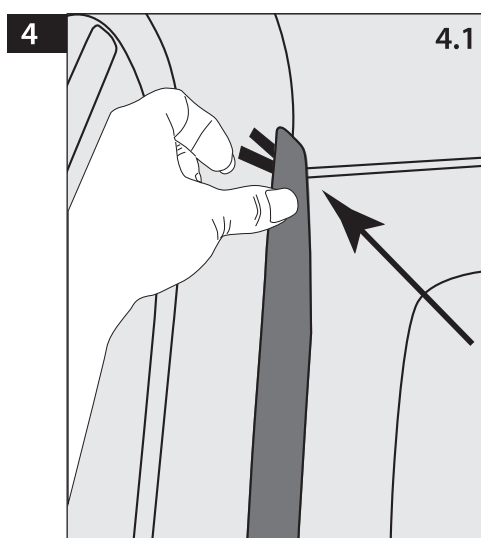

Приложите дефлектор к месту приклеивания и плотно прижмите его на несколько секунд (рис. 4.1), затем **аккуратно** (!) вытяните защитную пленку клеевого слоя в направлениях, указанных на рисунке 4.2. Повторите операцию для другого конца дефлектора.



Выполняйте данную операцию предельно аккуратно, не допускайте обрыва защитной пленки!

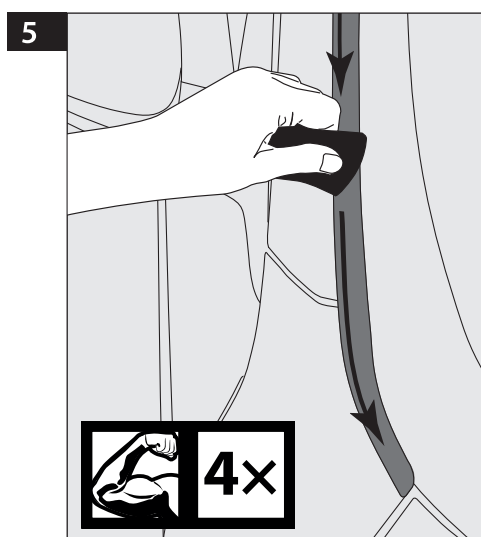

Воспользуйтесь сухой мягкой тканью, сильно надавите через нее на дефлектор в месте приклеивания и проведите, не снимая усилия, вдоль всей склеиваемой поверхности. Повторите эту процедуру не менее 4 раз для надежного закрепления дефлектора. Не забудьте повторить операцию для небольших участков на концах дефлектора.

Повторите все вышеизложенные операции для установки каждого дефлектора. После установки всех дефлекторов внимательно осмотрите изделия, проверьте визуально склеенные поверхности и протрите мягкой тканью. В первые сутки после установки изделия не рекомендуется прилагать к ним повышенную нагрузку.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Описание: модельные дефлекторы лобового стекла для автомобилей.

Назначение: предотвращают попадание воды с лобового стекла на боковые стекла автомобиля.

Условия хранения: изделия должны храниться в складских помещениях на стеллажах или поддонах. При относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Условия эксплуатации: изделия предназначены для эксплуатации в интервале температур от -40°С до +70°С.

Материал: термоэластопласт.

ТУ 4591-001-30588686-2020

Данная продукция не подлежит обязательной сертификации ЕАС.

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня установки.